

# 新シリーズ

# JTEKT

## 参考出展

グリース潤滑 高速軸受

## ハイアビリー JFAST™シリーズ

グリース潤滑で  
カーボンニュートラル  
-Grease Lubrication  
-Carbon Neutrality に貢献。


オイルエア潤滑からの切り替えで

主軸エア消費量 年間CO<sub>2</sub>発生量  
約**60%**削減 約**2.2t**削減


✓ グリース潤滑に特化した保持器最適設計




### ■ アンギュラ玉軸受



■ 軸受サイズ	Φ70×φ110×20
■ 潤滑方法	グリース
■ 予圧	定圧予圧 (300N)
■ 冷却	なし

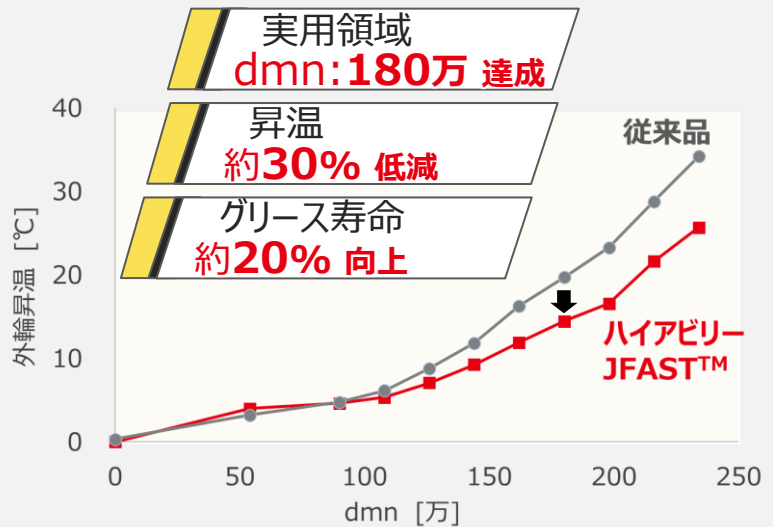

### ■ 円筒ころ軸受



■ 軸受サイズ	Φ100×φ150×24
■ 潤滑方法	グリース
■ 冷却	あり

