

新シリーズ

JTEKT

JIMTOF2024 参考 出展

グリース潤滑 高速軸受

ハイアビリー JFAST™シリーズ

グリース潤滑で
カーボンニュートラル
-Grease Lubrication
-Carbon Neutrality に貢献。

オイルエア潤滑からの切り替えて

主軸エア消費量

約60% 削減


年間CO₂発生量

約2.2t 削減


✓ グリース潤滑に特化した保持器最適設計



■ アンギュラ玉軸受



■ 軸受サイズ	Φ70×φ110×20
■ 潤滑方法	グリース
■ 予圧	定圧予圧 (300N)
■ 冷却	なし

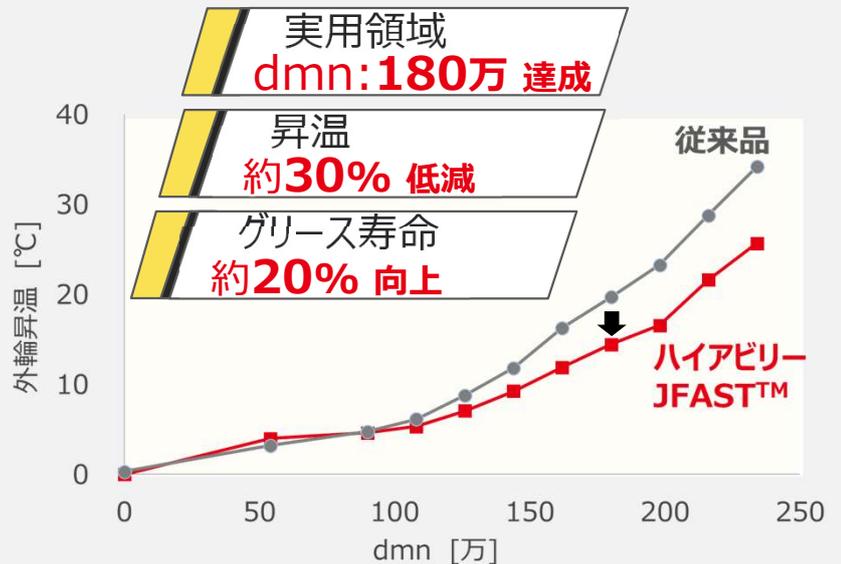

■ 円筒ころ軸受



■ 軸受サイズ	Φ100×φ150×24
■ 潤滑方法	グリース
■ 冷却	あり

