
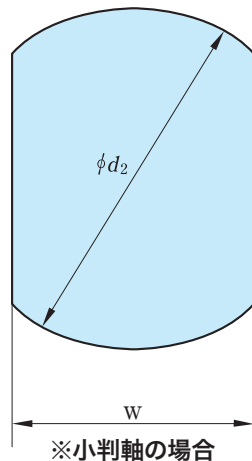


ドライブシャフト選定シート

項目	必要度	内容	備考
使用機械名			
使用箇所			
① モーター定格出力 (kW)	○		
② モーター回転速度 (min ⁻¹)	○	最小 最大	
③ 減速比	○		
ドライブシャフト			
④ モーター当たり駆動本数	○		
⑤ 伝達トルク (kN・m)	○	常用 常用最大 非常最大	
⑥ 回転速度 (min ⁻¹)	○	最小 最大	②③を記入いただいた場合は不要です
⑦ 回転方向(右のいずれかを指定ください)	○	一方向 両方向	
⑧ 制限回転径 (mm)	△		
⑨ 必要スライド量 (mm)	○		
⑩ ピニオンP.C.D. (mm)	△		圧延ロールなどの場合記入ください
⑪ ロール最小径 (mm)	△		
⑫ 塗装色	△		指定ない場合は黒色
⑬ 周囲温度 (°C)	△		
⑭ 周囲環境の特記事項	△		水、蒸気など

15 取付関係寸法(必須項目)

○：必須項目、△：必要な場合記入ください

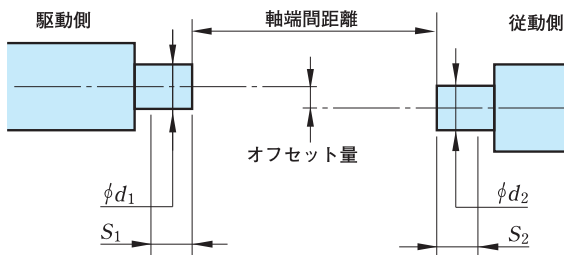

軸端間距離 (mm)	
オフセット量	
水平方向 (mm)	
垂直方向 (mm)	
はめあい寸法	
駆動側 φd1 (mm)	
S1 (mm)	
従動側 φd2 (mm)	
※円筒軸の場合 S2 (mm)	
従動側 φd2 (mm)	
※小判軸の場合 W (mm)	
S2 (mm)	