


モータ用 良音質深溝玉軸受

人が特に耳障りな音と感じる
周波数帯(1,000Hz~5,000Hz)の音圧を低減




● 3次元解析技術により軌道面性状の最適化を実現!

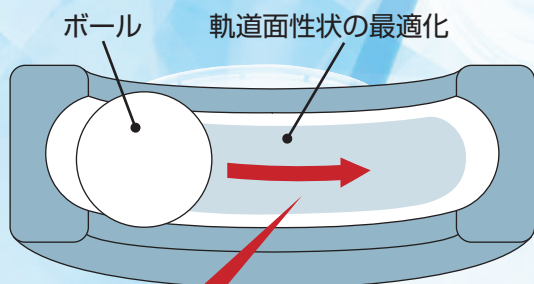

転がり方向の凹凸に着目



● 測定例

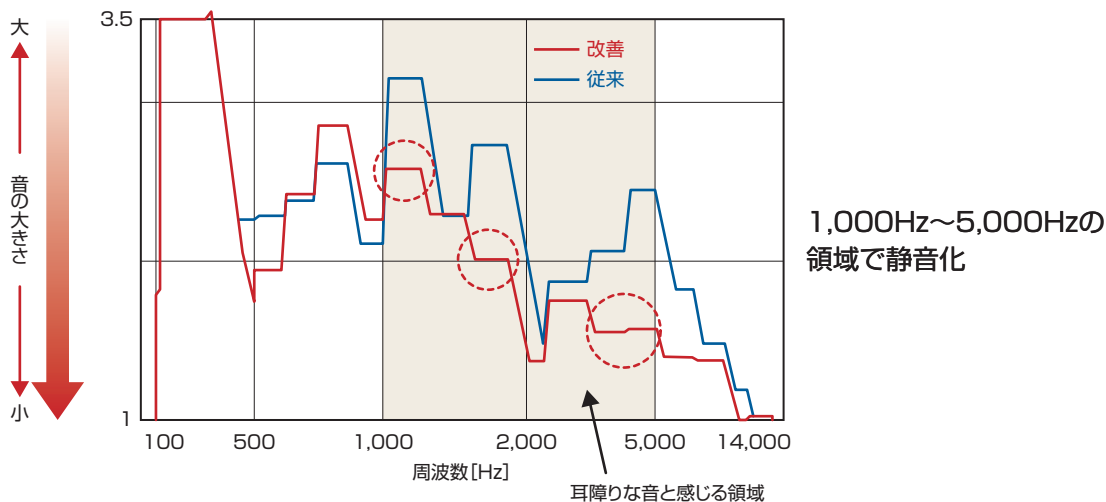

● ラインナップ

軸受系列	内径番号	内径 (mm)	外径 (mm)	幅 (mm)	基本定格荷重 (kN)		許容回転速度 (min ⁻¹)	
					Cr	Cor	グリース潤滑	油潤滑
60	00	10	26	8	5.70	1.95	31,000	36,000
	01	12	28	8	6.40	2.40	27,000	32,000
	02	15	32	9	7.00	2.85	23,000	27,000
62	00	10	30	9	6.40	2.40	24,000	29,000
	01	12	32	10	8.50	3.05	22,000	27,000
	02	15	35	11	9.55	3.75	20,000	24,000
	03	17	40	12	12.0	4.80	17,000	21,000
	04	20	47	14	16.0	6.65	15,000	17,000
	05	25	52	15	17.5	7.85	13,000	15,000
	06	30	62	16	24.3	11.3	11,000	13,000
	07	35	72	17	32.1	15.4	9,200	11,000
	08	40	80	18	36.4	17.8	8,300	10,000
	09	45	85	19	40.9	20.3	7,700	9,200
10	50	90	20	43.9	23.3	7,100	8,500	
63	00	10	35	11	10.1	3.45	22,000	27,000
	01	12	37	12	12.1	4.20	20,000	25,000
	02	15	42	13	14.3	5.45	17,000	20,000
	03	17	47	14	17.0	6.65	15,000	18,000
	04	20	52	14	19.9	7.85	14,000	17,000
	05	25	62	17	25.7	11.3	11,000	13,000
	06	30	72	19	33.3	15.0	9,600	12,000
	07	35	80	21	41.7	19.3	8,500	10,000
	08	40	90	23	50.9	24.0	7,700	9,200
	09	45	100	25	61.1	29.5	6,800	8,100
10	50	110	27	77.5	38.3	6,100	7,300	
69	01	12	24	6	3.60	1.45	31,000	36,000
	02	15	28	7	5.40	2.25	26,000	30,000

※シールド板付き、シールド付など対応可能です。

用途

● 家電用モータ、産業用モータ

● その他、室内や人の近くで使用される機械

商品についてのお問い合わせは下記の各支社、営業所へ

株式会社ジェイテクト

■ 東日本支社 ☎ 03-3572-5102	● 神奈川営業所 ☎ 046-297-7310	■ 西日本支社 大阪 ☎ 06-6245-4009	● 四国営業所 ☎ 087-815-3410
● 北海道営業所 ☎ 011-785-2100	● 新潟営業所 ☎ 025-245-8581	広島 ☎ 082-282-4186	● 九州営業所 ☎ 093-951-6551
● 東北営業所 ☎ 022-287-6735		● 京滋営業所 ☎ 077-526-8861	
● 水戸営業所 ☎ 029-300-3006	■ 中日本支社 名古屋 ☎ 052-331-7431	● 神戸営業所 ☎ 078-251-8451	
● 千葉営業所 ☎ 043-245-2877	● 北陸営業所 ☎ 076-224-5960	● 岡山営業所 ☎ 086-444-3071	

・記載内容は、改良等のため予告なしに変更する場合があります。

www.jtekt.co.jp

CAT.NO.B1022

Printed in Japan '17.05-1CM